




## F1A MB-25A

- Naso sottile ed arrotondato per una migliore visibilità ed un preciso fissaggio anche negli angoli più difficili
- Impugnatura antiscivolo in gomma: riduzione vibrazioni e affaticamento
- Caricatore in alluminio anodizzato con i canali di scorrimento per groppini di 12, 15, 18, 21, 25 e 30 mm
- Finestra in prossimità del naso per controllo dei fissaggi nel caricatore, evitando inutili spari a vuoto
- Disinceppamento veloce con chiave esagonale presente nella parte posteriore del caricatore
- Paracolpo reversibile per maggiore durata

## DESCRIZIONE MACCHINA

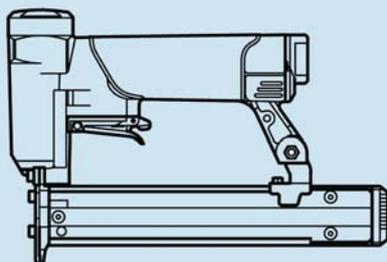

1A MB-25A

## CARATTERISTICHE TECNICHE


Altezza	Lunghezza	Larghezza	Peso
165 mm	42 mm	247 mm	870 g
6.50 inch	1.65 inch	9.72 inch	1.92 lbs

**Pressione** 4 - 7 bar | 60 / 100 psi

**Consumo aria per colpo** 0.44 l  
Prestazioni at 90 psi / 6.2 bar (0.62 MPa)

**Lubrificante** Aerospace Lubricants Tribolube 12

## CARATTERISTICHE TECNICHE FISSAGGI



<b>AxB) Filo</b>	0.70 - 0.90 mm	0.027 - 0.035 inch
<b>C) Testa</b>	1.50 mm	0.059 inch
<b>L) Lunghezza</b>	12 - 15 - 18 - 21 - 25 - 30 mm	1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1 - 1 3/16 inch
<b>Capacità caricatore</b>	130 groppini	
<b>Tipo di groppino</b>	MB Groppini (21 gauge)	

## VALORE RUMOROSITÀ

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$  : 87.77 dB (A) -  $K_{WA,1s}$  , 2.5

$L_{pA,1s}$  : 78.60dB (A) -  $K_{pA,1s}$  , 2.5

## VALORE VIBRAZIONE

(UNI ISO/TS 8662-11)

risulta al di sotto del limite di dichiarazione stabilito in UNI EN ISO 12100-1/2

## ATTUAZIONE E CARICAMENTO

**Attuazione\*** 1  
(sicura : manuale)

**Caricamento\*** Caricamento laterale

\*vedi manuale di istruzioni

## APPLICAZIONI

- pannelli e profili
- modanature e finiture decorative
- finiture e decorazioni
- scale e ringhiere
- porte e finestre
- interni di barche
- giocattoli
- vetri e rifiniture
- ristrutturazione di strutture in legno
- posa listelli ferma vetro
- marchiature legno

### FASCO S.R.L. Italy

Via B. Buoizzi 2

I - 40057 Cadriano di Granarolo (BO)

Tel. +39 051 / 60 181 | Fax +39 051 / 766 325

fasco@fasco-tools.com | www.fasco-tools.com

**FASCO**  
AIR DRIVEN TOOLS

MEMBER OF THE  
**beck**  
FASTENER GROUP