




F23A A64-35PB

- Leggera e potente
- Impugnatura antiscivolo in gomma: riduzione vibrazioni e affaticamento
- Spingipunto autoregolabile per le differenti altezze dei fissaggi
- Blocco esterno per evitare sparo a vuoto
- Gancio per cintura
- Scarico d'aria posteriore con silenziatore: forte riduzione del rumore, previene la caduta di lubrificante sporco sulla superficie di lavoro
- Appoggio in gomma: evita il danneggiamento della superficie di lavoro
- Linguetta in acciaio progettata per lunga durata

TIPO DI GROPPINO/SPILLO

Micro Groppini (23 gauge) / A64 Spilli (23 gauge)



DESCRIZIONE MACCHINA



F23A A64-35PB


CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza	Lunghezza	Larghezza	Peso
200 mm	62 mm	220 mm	990 g
7.87 inch	2.44 inch	8.66 inch	2.18 lbs

Pressione 5 - 7 bar | 70 / 100 psi

Consumo aria per colpo 0.44 l | 0.016 SCF
Prestazioni a 90 psi / 6.2 bar (0.62 MPa)

CARATTERISTICHE TECNICHE FISSAGGI

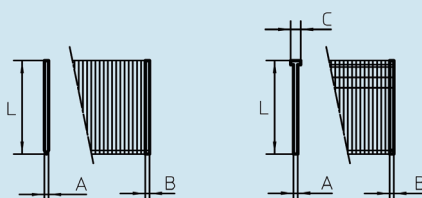

	Spilli	Groppini
AxB) Filo	0.64 x 0.64 mm 0.025 x 0.025 inch	
C) Testa	-	0.87 mm 4 inch
L) Lunghezza	12 - 15 - 20 - 22 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 mm 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1 - 1 1/8 - 1 3/16 - 1 1/4 - 1 3/8 inch	
Capacità caricatore	120 spilli	120 groppini
Tipo di groppino	Micro Groppini (23 gauge)	
Pin Type	A64 Spilli (23 gauge)	

VALORE RUMOROSITÀ

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 83.00 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 70.00 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VALORE VIBRAZIONE

(UNI ISO/TS 8662-11)

risulta al di sotto del limite di dichiarazione stabilito in
UNI EN ISO 12100-1/2

ATTUAZIONE E CARICAMENTO

Attuazione* 1
(sicura : manuale)

Caricamento* Caricamento laterale

*vedi manuale di istruzioni

APPLICAZIONI

- arredo da giardino
- tappezzeria
- guide cassetto
- schienali
- cucine componibili
- modanature e finiture decorative
- finiture e decorazioni
- ristrutturazione di strutture in legno
- battiscopa
- porte e finestre
- interni di barche
- stand fieristici
- calzature
- giocattoli
- telai HIFI e TV
- saune
- vetri e rifiniture
- case prefabbricate
- cornici
- guaina

FASCO S.R.L. Italy

Via B. Buozzi 2

I - 40057 Cadriano di Granarolo (BO)

Tel. +39 051 / 60 181 | Fax +39 051 / 766 325

fasco@fasco-tools.com | www.fasco-tools.com

FASCO
AIR DRIVEN TOOLS

MEMBER OF THE
beck
FASTENER GROUP