


F1B 80-16

- Naso lungo e sottile per una buona visibilità
- Impugnatura antiscivolo in gomma: riduzione vibrazioni e affaticamento
- Caricamento con una mano sola: alta produttività
- Paracolpo reversibile per maggiore durata
- Scarico d'aria posteriore con silenziatore, forte riduzione del rumore, previene la caduta di lubrificante sporco sulla superficie di lavoro
- Caricamento inferiore: maggiore velocità di ricaricamento, più pulizia
- Caricatore senza parti saldate: più facile manutenzione

DESCRIZIONE MACCHINA

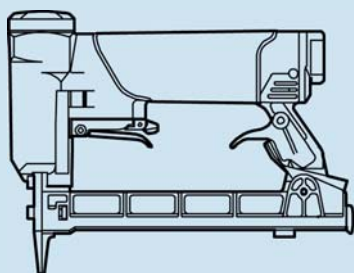

1B 80-16

CARATTERISTICHE TECNICHE


Altezza	Lunghezza	Larghezza	Peso
157 mm	42 mm	218 mm	780 g
6.18 inch	1.65 inch	8.58 inch	1.71 lbs

Pressione 4 - 7 bar | 60 - 100 psi

Consumo aria per colpo 0.37 l
Prestazioni a 90 psi / 6.2 bar (0.62 MPa)

Lubrificante Aerospace Lubricants Tribolube 12

CARATTERISTICHE TECNICHE FISSAGGI

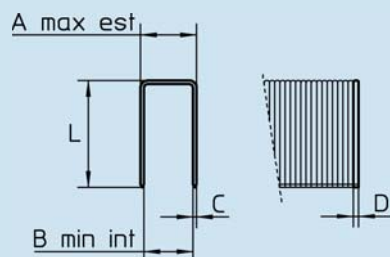

A) Larghezza esterna	12.80 mm	0.503 inch
B) Larghezza interna	11.30 mm	0.444 inch
CxD) Filo	0.60 x 0.90 mm	0.023 x 0.035 inch
L) Lunghezza	6 - 16 mm	1/4 - 5/8 inch
Capacità caricatore	140 punti	
Tipo di graffa	BeA 80, Senco AT, Atro 8, Haubold 800, Kihlberg 680	

VALORE RUMOROSITÀ

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 92.12 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 81.30 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VALORE VIBRAZIONE

(UNI ISO/TS 8662-11)

risulta al di sotto del limite di dichiarazione stabilito in UNI EN ISO 12100-1/2

ATTUAZIONE E CARICAMENTO

Attuazione* 1
(sicura : manuale)

Caricamento* Caricamento inferiore

*vedi manuale di istruzioni

APPLICAZIONI

- arredo da giardino
- tappezzeria
- schienali
- cucine componibili
- ristrutturazione di strutture in legno
- modanature e finiture decorative
- battiscopa
- interni di barche
- stand fieristici
- calzature
- giocattoli
- case prefabbricate
- cornici
- montaggio telai
- parapolvere
- divani
- materiale isolante
- moquette e tappeti
- interni auto
- etichettatura
- ombrelli
- spazzole

FASCO S.R.L. Italia

Via B. Buoizzi 2

I - 40057 Cadriano di Granarolo (BO)

Tel. +39 051 / 60 181 | Fax +39 051 / 766 325

fasco@fasco-tools.com | www.fasco-tools.com

FASCO
AIR DRIVEN TOOLS

MEMBER OF THE
beck
FASTENER GROUP