



F20A 90-40

- Puntatrice leggera con caricamento superiore per punti stretti da 12 a 40mm
- Impugnatura antiscivolo in gomma favorisce una presa più sicura e riduce vibrazioni e affaticamento
- Tappo anti-marchio per evitare marcature su legno tenero
- Sistema disincepimento facile e veloce sul naso
- Naso sottile permette una buona visibilità e precisione
- Regolatore per la modalità di sparo colpo singolo e colpo a martello
- Regolatore di profondità per uno sparo preciso

TIPO DI GRAFFA

BeA 90, Duo-Fast 18, Haubold 6000, Senco L (= N4450)

DESCRIZIONE MACCHINA



20A 90-40

CARATTERISTICHE TECNICHE


Altezza	Larghezza	Lunghezza	Peso
253 mm	60 mm	266 mm	1.30 kg
9.96 inch	2.36 inch	10.47 inch	2.86 lbs

Pressione 5 - 8 bar | 70 - 120 psi

Consumo aria per colpo 0.53 l | 0.019 SCF
Prestazioni a 90 psi / 6.2 bar (0.62 MPa)

Lubrificante Aerospace Lubricants Tribolube 12

DATI FISSAGGIO

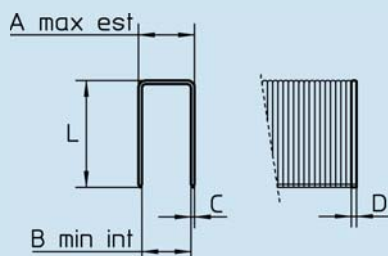

A) Larghezza esterna	5.70 mm	0.224 inch
B) Larghezza interna	3.20 mm	0.125 inch
CxD) Filo	1.00 x 1.25 mm	0.039 x 0.049 inch
L) Lunghezza	12 - 40 mm	15/32 - 1 9/16 inch
Capacità caricatore	135 punti	
Tipo di graffa	BeA 90, Duo-Fast 18, Haubold 6000, Senco L (= N4450)	

VALORE RUMOROSITA'

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 92.00 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 79.00 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VALORE VIBRAZIONE

(UNI ISO/TS 8662-11)

risulta al di sotto del limite di dichiarazione stabilito in UNI EN ISO 12100-1/2

ATTUAZIONE & CARICAMENTO

Actuation System* Colpo singolo e Colpo a martello

Caricamento* Caricamento superiore

*vedi manuale di istruzioni

APPLICAZIONI

- arredo da giardino
- guide per cassette
- schienali
- montaggio telai
- modanature e finiture decorative
- battiscopa
- interni di barche
- stands fieristici
- case prefabbricate
- finestre
- cassette per frutta
- arredo per esterni

FASCO S.R.L. Italy

Via B. Buozzi 2

I - 40057 Cadriano di Granarolo (BO)

Tel. +39 051 / 60 181 | Fax +39 051 / 766 325

fasco@fasco-tools.com | www.fasco-tools.com

